

P 7020

Schiebemulde



- unkomplizierte Einhandbedienung
- Durchgabehöhe 30 mm



Sicherheit

Die Schiebemulde P7020 entspricht den Unfallverhütungsvorschriften der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft BGV C9 (UVV Kassen).



Abmessungen

Thekenausschnitt
B x H = 462 x 630 mm

Außenabmessungen
B x H x T = 476 x 62 x 642 mm

Lichte Durchgabemaße
B x H x T = 270 x 30 x 215 mm



Montage

Das Gerät wird von oben in den vorbereiteten Plattenausschnitt eingelassen, wobei der umlaufende Rand die Schnittkanten des Ausschnitts abdeckt. Der Abdeckrand kann zum flächenbündigen Einbau auch in die Thekenplatte eingefräst werden. Das Gerät muss unterbaut werden, damit das Gewicht der Schiebemulde nicht auf dem Auflagerand lastet. Die Möglichkeit einer späteren Demontage für Wartungs- oder Reparaturarbeiten muss gewährleistet sein.

Dieses Gerät für den bündigen Einbau in Theken ist mit nur einem Zahlwagen ausgestattet und überzeugt daher durch eine sehr geringe Bautiefe. Es wird im Innenbereich eingesetzt, soweit nur einfacher Beleg- und Zahlungsverkehr abzuwickeln ist.

Bedienung


Die Bedienung erfolgt manuell. Die Zahlmulde arretiert in den Endstellungen und in der Mitte. Die Entriegelung erfolgt durch Druck auf den Handhebel.

Konstruktion und Ausführung

Stabile Stahlkonstruktion mit langlebiger, wartungsfreier Mechanik und einer Zahlmulde aus schlagfestem Kunststoff. Abdeckrahmen und Mulden sind abriebfest schwarz strukturlackiert (RAL 9005 Tiefschwarz).

Spezifikation

Wir empfehlen den Einsatz unserer Freisprechanlage Delta 2.0, damit eine kundenfreundliche Verständigung zwischen Bediener und Besucher gewährleistet ist.

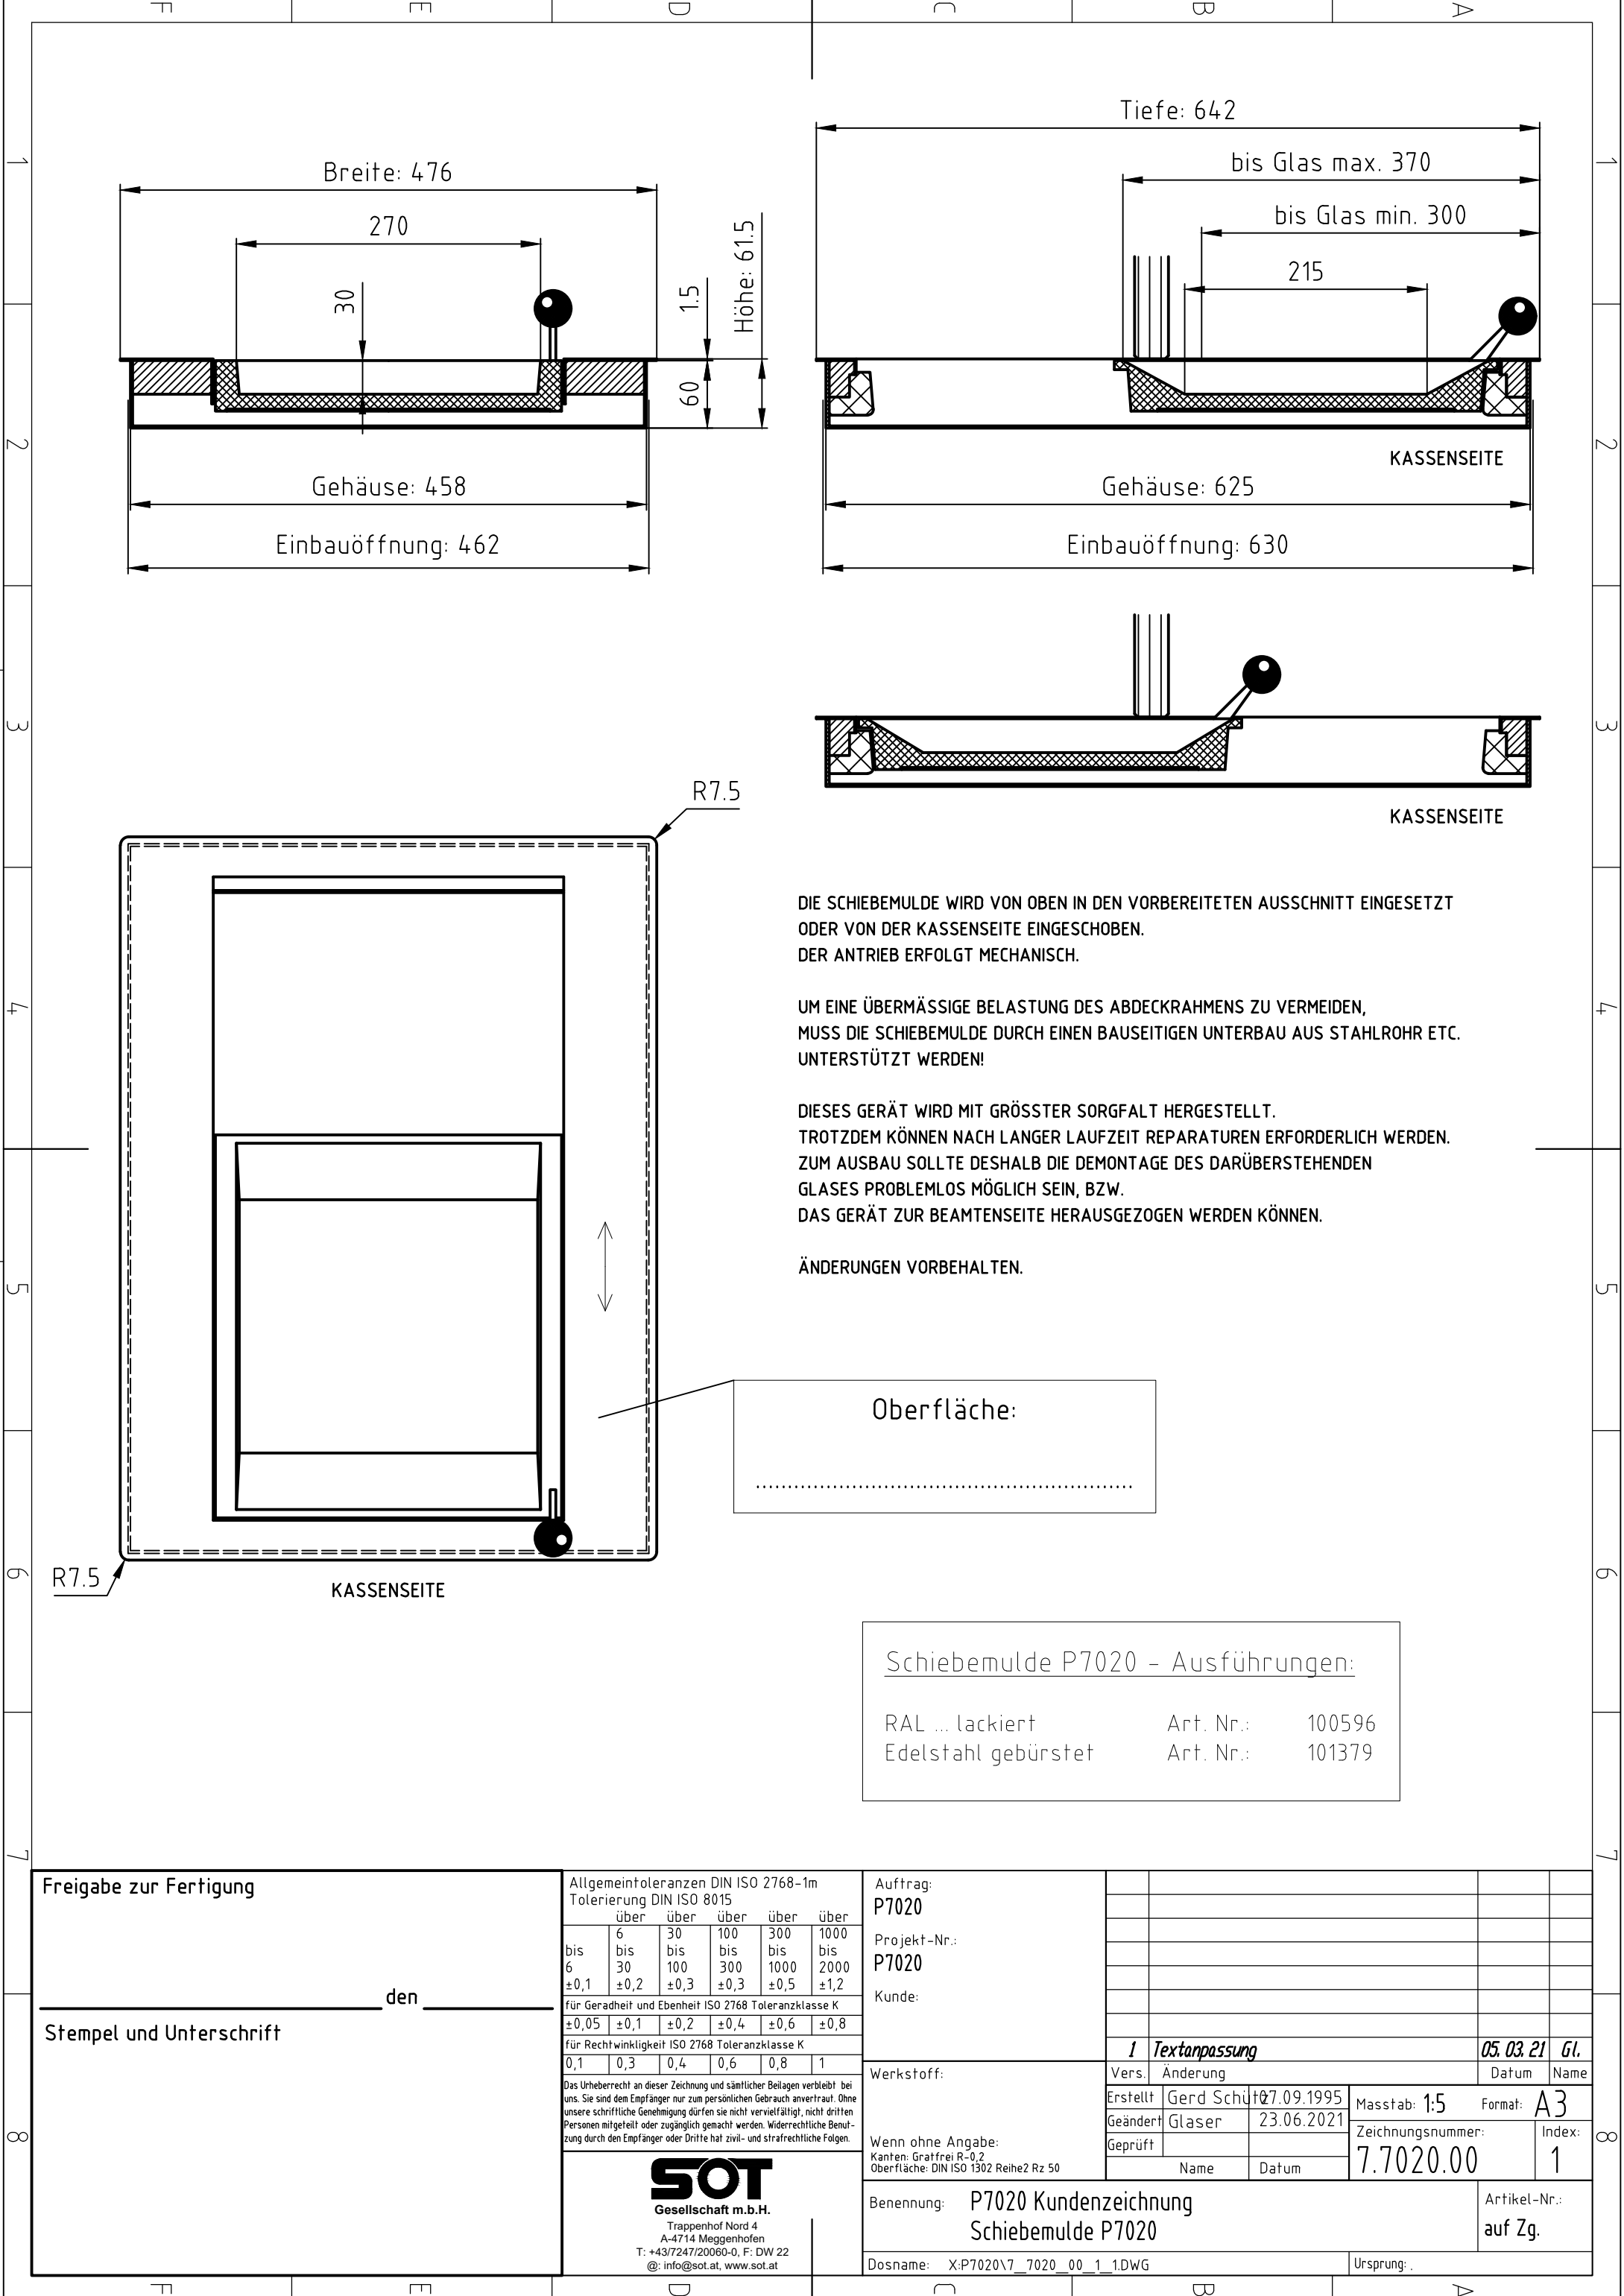

Schiebemulde P7020 - Ausführungen:

RAL ... lackiert	Art. Nr.:	100596
Edelstahl gebürstet	Art. Nr.:	101379

Freigabe zur Fertigung

den

Stempel und Unterschrift

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m Tolerierung DIN ISO 8015					
	über	über	über	über	über
bis 6	6 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	1000 bis 2000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,3	±0,5	±1,2
für Geradheit und Ebenheit ISO 2768 Toleranzklasse K					
±0,05	±0,1	±0,2	±0,4	±0,6	±0,8
für Rechtwinkligkeit ISO 2768 Toleranzklasse K					
0,1	0,3	0,4	0,6	0,8	1
Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und sämtlicher Beilagen verbleibt bei uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht vervielfältigt, nicht dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen.					
SOT Gesellschaft m.b.H. Trappenhof Nord 4 A-4714 Meggenhofen T: +43(7)247/20060-0, F: DW 22 @: info@sot.at, www.sot.at					

Auftrag: P7020					
Projekt-Nr.: P7020					
Kunde:					
Werkstoff:					
Wenn ohne Angabe: Kanten: Gratfrei R-0,2 Oberfläche: DIN ISO 1302 Reihe2 Rz 50					
Benennung: P7020 Kundenzeichnung Schiebemulde P7020					Artikel-Nr.: auf Zg.
Dosname: X:P7020\7_7020_00_1_1.DWG					Ursprung: .
1 Textanpassung					
Vers.	Änderung			Datum	Name
Erstellt	Gerd Schütz	07.09.1995			
Geändert	Glaser	23.06.2021			
Geprüft					
Name	Datum				
Masstab: 1:5			Format: A3		
Zeichnungsnummer: 7.7020.00			Index: 1		