

# P 7032 + Theke

Schiebemulde

- 
- Schiebemulde P 7032 in Thekenteil integriert
  - mit Sprechanlage ausgestattet



## Sicherheit



Das Gerät entspricht den Bestimmungen der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (UVV-Kassen). Die Schiebemulde P 7032 wurde vom Beschussamt Ulm nach den neuesten Bestimmungen beschossen und entspricht der Beschussklasse FB 4 in Anlehnung.

## Abmessungen



Wandöffnung:  
B-755 mm H-165 mm

Außenabmessungen:  
B x H x T = 750x163x630 mm

Lichte Durchgabemaße  
B x H x T = 384 x 86 x 274 mm  
mit Einlegeblech H = 30 mm

## Montage



Die Schiebemulde P 7032 ist im Thekenteil fertig montiert. Die Konstruktion kann von der Innenseite in die Wandöffnung eingeschoben werden. Das Thekenteil ist fertig verkabelt. Zum Anschluss wird auf der Innenseite eine 230 Volt Schuko-Steckdose benötigt. Damit die Last des Gerätes nicht am Umfassungsrand hängt, sollte unterbaut werden. Unsere Geräte werden mit größter Sorgfalt hergestellt. Trotzdem können nach langer Laufzeit Reparaturen erforderlich werden. Zum Ausbau der Geräte sollte daher die Demontage des darüberstehenden Glases problemlos durchgeführt werden können, bzw. die Geräte nach hinten herausgezogen werden können.

## Lieferbare Varianten

Gerät für größere Wandstärken, P 7032 in Ordnerhöhe. Sondermaße und besondere Ausführungswünsche sind möglich. Bitte fordern Sie hierfür spezielle Angebote an.

Die gegenläufige Schiebemulde P 7032 wird auf Wunsch in ein Gehäuse integriert (ähnlich Tischteil P 8011) und mit einer Sprechanlage geliefert. Diese Konstruktion ist vorgesehen für den Einbau in eine Wand oder in ein bauseitiges Portal. Die Schiebemulde P 7032 wurde speziell für Spätschalter, Theaterkassen und für andere Schalterstellen entwickelt, bei denen nur eine geringe Thekentiefe vorhanden ist. Durch die geschlossene obere Gegenzugplatte ist das Gerät weitestgehend gegen Zugluft abgedichtet. Die Durchgabehöhe der Schiebemulde wird durch Herausnehmen des Einlageblechs von 30 mm auf 85 mm erhöht. Wenn überwiegend mit Hartgeld gearbeitet wird, liefern wir auf Wunsch ein Einlageblech, das die Münzentnahme vereinfacht. Abnehmbare Haube auf der Innenseite, ohne Befestigungswinkel.

## Bedienung

Die Mulde wird manuell bedient. Der Wagen und die Abdeckplatte sind gegenläufig, sie arretieren in den Endstellungen. Die Mulde wird durch Drücken des Arretierungshebels – der bedienerfreundlich links vom Griff positioniert ist – entriegelt.


## Konstruktion und Ausführung

Thekenelement in leinenstrukturiertem Edelstahl mit integrierter zugluftfreier Schiebemulde P 7032 Handbetrieb, Sprechanlage für problemlose Verständigung zwischen Innen- und Außenseite. Besucher und Angestellte können gleichzeitig hören und sprechen. Inklusive Moosgummi zum Abdichten des Spaltes zwischen bauseitigem Fenster und Mulde/Tischteil. Inklusive Anschlagleiste.

## Ausführung


Abdeckrahmen, Abdeckplatte, Zahlmulde und Einlageblech sind standardmäßig aus Edelstahl. Das Tischteil ist in leinenstrukturiertem Edelstahl gefertigt.

## ANSICHT KUNDE

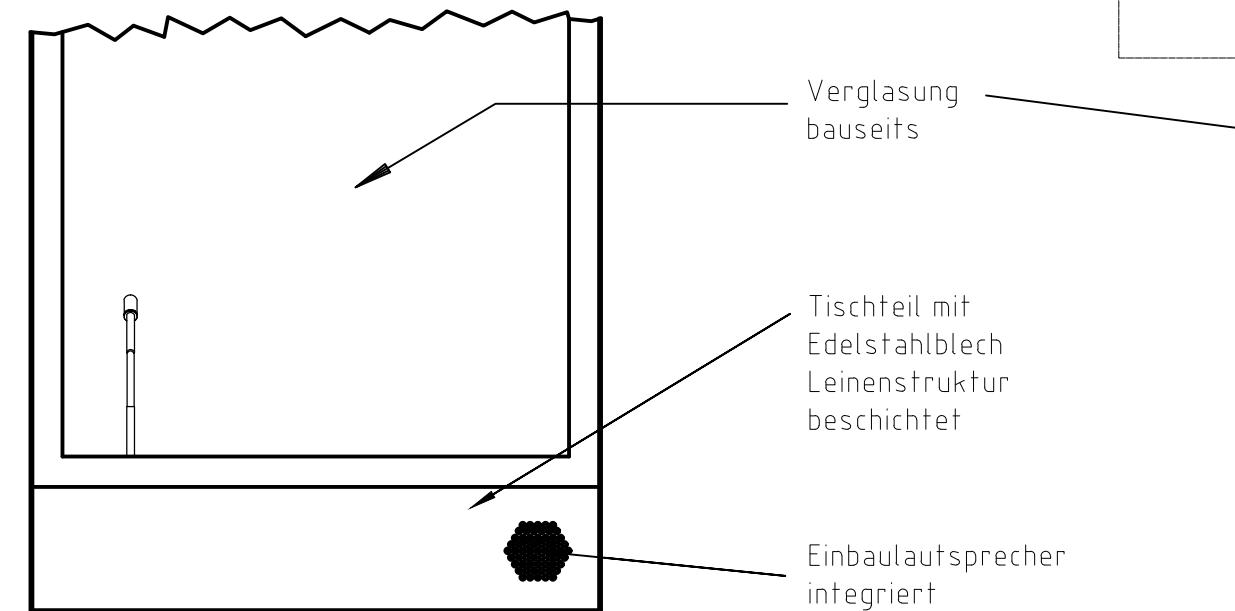

Sprechanlage  
Hauptstelle Auftisch- Version 200020  
Farbe silber

Zylinderrosette 301588  
Kabeldurchführung für  
Sprechststelle

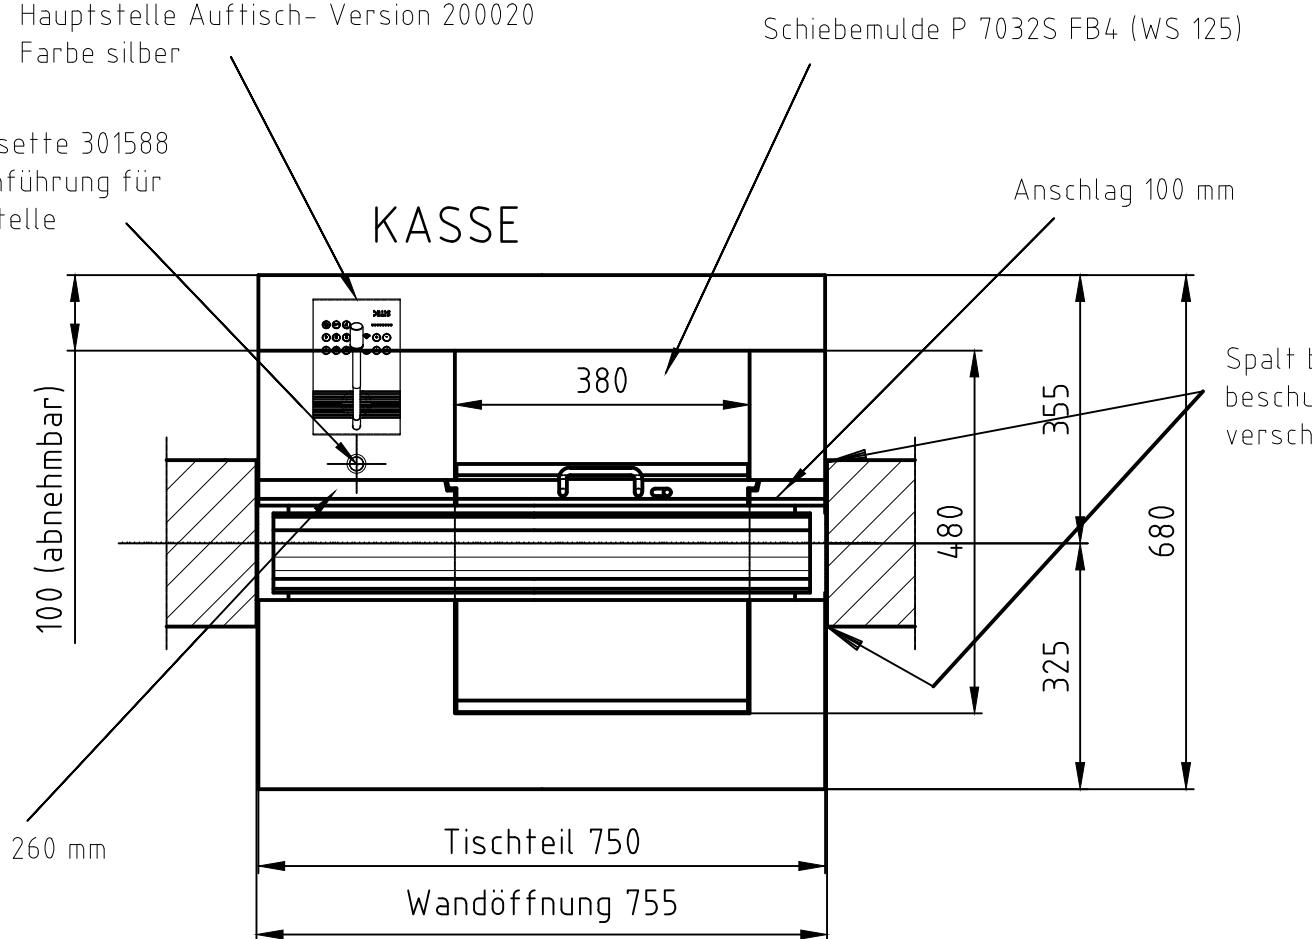


## KUNDE

Vorgerichtet für:

Hauptstelle- Auftisch  
Zentrale  
Netzteil  
Kapsel-Mikrofon Standard  
Verteilerbox zum Anschluss von separatem Mikrofon und Lautsprecher

Art.Nr.: 200020  
Art.Nr.: 200000  
Art.Nr.: 200010  
Art.Nr.: 200200  
Art.Nr.: 200180

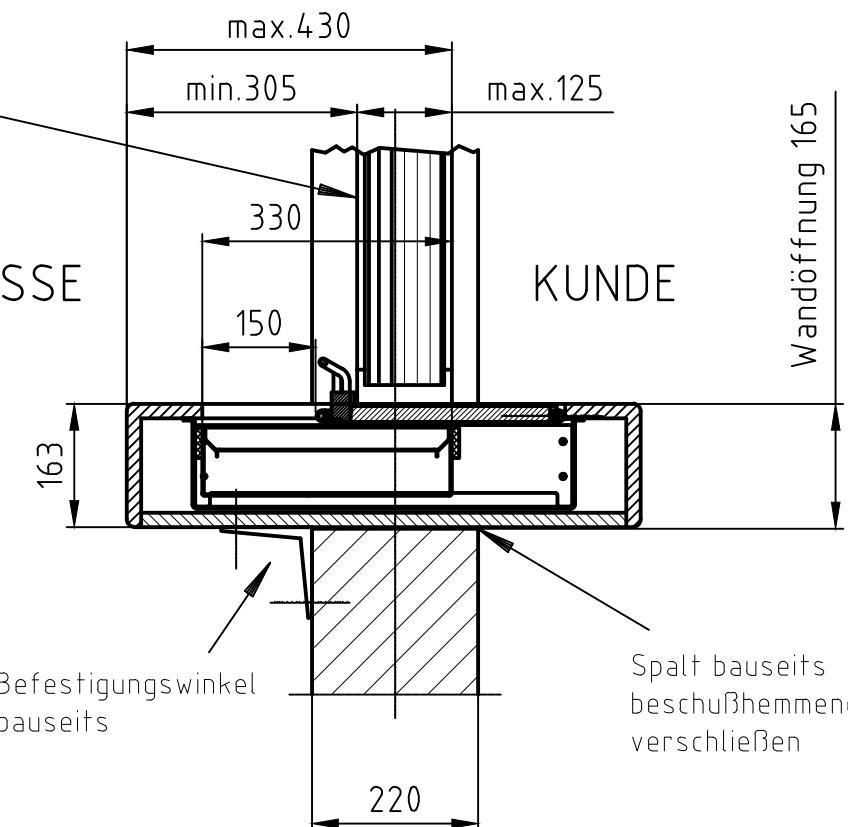

**Freigabe zur Fertigung**

den

**Stempel und Unterschrift**

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m  
Tolerierung DIN ISO 8015  
über über über über über  
bis 6 bis 30 bis 100 bis 300 bis 1000  
±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,3 ±0,5 ±1,2  
für Geradheit und Ebenheit ISO 2768 Toleranzklasse K  
±0,05 ±0,1 ±0,2 ±0,4 ±0,6 ±0,8  
für Rechtwinkligkeit ISO 2768 Toleranzklasse K  
0,1 0,3 0,4 0,6 0,8 1

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und sämtlicher Beilagen verbleibt bei uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht vervielfältigt, nicht dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Widere rechtliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen.

**SOT**  
Gesellschaft m.b.H.  
Trappenhof Nord 4  
A-4714 Meggenhofen  
T: +43/7247/20060-0, F: DW 22  
@: info@sot.at, www.sot.at

Auftrag: P7032T	Projekt-Nr.: P7032T	Kunde:	Vers.	Änderung	Datum	Name
			Erstellt	Napiralla	20.09.2023	Masstab: 1:10 Format: A3
			Geändert	Napiralla	20.09.2023	Zeichnungsnummer: 8.0107.95
			Geprüft			Index: 0
				Name	Datum	
Benennung: P7032S T KUNDENZEICHNUNG						Artikel-Nr.: 321322
FB4 / B = 750 mm / T = 680 mm / WS 125 mm /						
Dosname: X:P7032T\8_0107_95_0_1.DWG						Ursprung: